建构筑物一览表

序号	指 标 名 称	单位	用地面积	备 注
1	配电装置楼（钢框架结构）	m^2	511.9	建筑面积
2	二次设备预制仓	m^2	34.2	
3	电容器场地	m^2	370	本期两座，终期四座
4	主变压器场地	m^2	350	本期一台，终期二台
5	110kV设备区	m^2	1855	
6	总事故油池	m^2	30	有效容积
7	站用变场地	m^2	85	
8	成品消防砂箱	座	1	
9	化粪池	座	1	容积为$2m^3$
10	平开不锈钢大门	座	1	5.0x2.2m



主要技术经济指标表

序号	指 标 名 称	单位	数 量	备 注
1	变电站总用地面积	m^2	4384.0	含原变电站区域821平方米，该区域地属蓝山县供电公司，已办理产权
2	总建筑面积	m^2	511.9	
3	计容面积	m^2	511.9	配电装置楼，共1层
4	不计容面积	m^2	0.00	
5	建筑占地面积	m^2	511.9	
6	建筑密度	%	11.68	
7	绿化面积	m^2	1359.0	
8	绿地率	%	31.0	
9	容积率		0.12	
10	停车位	个	0	

注：变电站总用地面积4384平方米，含原变电站区域821平方米，该区域地属蓝山县供电公司，已办理产权，剩余征地面积为3563平方米。

说明：

1：本图尺寸以m计，进所道路坡度以千分比计。

2：图中实线为本期工程，虚线为预留建构筑物。

3：所区方位北偏东26°。

4：进站道路：采用4.0m宽，混凝土路面，转弯半径不小于9.0m。

5：迁改110kV线路及35kV线路各一条，迁改35kV站用变1台，拆迁房屋60平方，大门1座.

6：本地形图采用2000系，1985国家高程基准。

7：图例：

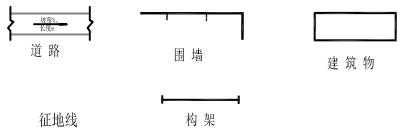

挡土墙	永州电力勘测设计院有限公司		
永州蓝山高塘坪（沙子田）110kV输变电 工程		施工	设计阶段
批 准		站址总平面图	
审 定			
审 核			
校 核			
主 设			
设 计			
C A D			
证 书 号	A243005859		
2022年12月	比 例 1:500	图 号	435-4821018-T0102-02
专 业	会 签	日 期	